
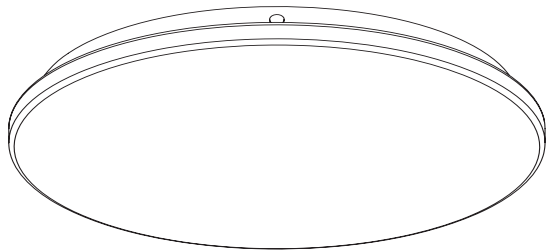
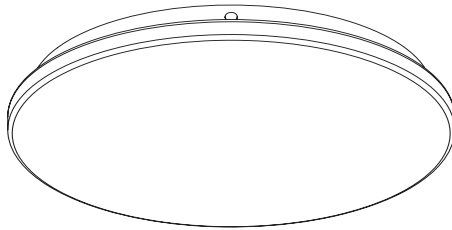
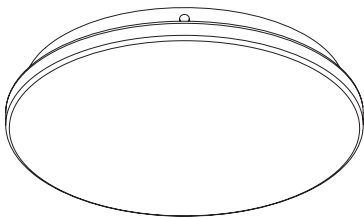












CEILING ROUND IP20/IP44




	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	Δ(°C)	V~	mA	Hz	DF	▽(°)	
CEILING ROUND 12W 830 IP20	4099854647130	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 840 IP20	4099854647154	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 865 IP20	4099854647178	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 830 IP20	4099854647192	12	1320	960	3000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 840 IP20	4099854647215	12	1320	960	4000	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 865 IP20	4099854647239	12	1320	960	6500	20	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 830 IP20	4099854647437	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 840 IP20	4099854647468	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 865 IP20	4099854647482	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 830 IP20	4099854647512	18	1980	1440	3000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 840 IP20	4099854647536	18	1980	1440	4000	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 865 IP20	4099854647567	18	1980	1440	6500	20	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 830 IP20	4099854647727	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 840 IP20	4099854647741	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 865 IP20	4099854647765	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 830 IP20	4099854647789	24	2640	1920	3000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 840 IP20	4099854647802	24	2640	1920	4000	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 865 IP20	4099854647826	24	2640	1920	6500	20	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 36W 830 IP20	4099854647987	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 840 IP20	4099854648021	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 865 IP20	4099854648045	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 830 IP20	4099854648069	36	3960	2880	3000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 840 IP20	4099854648083	36	3960	2880	4000	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 865 IP20	4099854648106	36	3960	2880	6500	20	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000

	EAN	W	lm Light Source	lm Output	K	IP	Δ(°C)	V~	mA	Hz	DF	▽(°)	
CEILING ROUND 12W 830 IP44	4099854647253	12	1320	960	3000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 840 IP44	4099854647277	12	1320	960	4000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 12W 865 IP44	4099854647291	12	1320	960	6500	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 830 IP44	4099854647345	12	1320	960	3000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 840 IP44	4099854647369	12	1320	960	4000	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 12W 865 IP44	4099854647406	12	1320	960	6500	44	-20...+40	220-240	85	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 830 IP44	4099854647604	18	1980	1440	3000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 840 IP44	4099854647628	18	1980	1440	4000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 18W 865 IP44	4099854647642	18	1980	1440	6500	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 830 IP44	4099854647666	18	1980	1440	3000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 840 IP44	4099854647680	18	1980	1440	4000	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 18W 865 IP44	4099854647703	18	1980	1440	6500	44	-20...+40	220-240	125	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 830 IP44	4099854647840	24	2640	1920	3000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 840 IP44	4099854647864	24	2640	1920	4000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 24W 865 IP44	4099854647901	24	2640	1920	6500	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 830 IP44	4099854647925	24	2640	1920	3000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 840 IP44	4099854647949	24	2640	1920	4000	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND SEN 24W 865 IP44	4099854647963	24	2640	1920	6500	44	-20...+40	220-240	165	50/60	≥0.7	120	20000
CEILING ROUND 36W 830 IP44	4099854648120	36	3960	2880	3000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 840 IP44	4099854648144	36	3960	2880	4000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND 36W 865 IP44	4099854648168	36	3960	2880	6500	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 830 IP44	4099854648182	36	3960	2880	3000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 840 IP44	4099854648205	36	3960	2880	4000	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000
CEILING ROUND SEN 36W 865 IP44	4099854648229	36	3960	2880	6500	44	-20...+40	220-240	155	50/60	≥0.9	120	20000


CEILING ROUND 12W IP20  3x  3x  280g	CEILING ROUND 24W IP20  3x  3x  565g
CEILING ROUND 18W IP20  3x  3x  435g	CEILING ROUND 36W IP20  4x  4x  1065g
CEILING ROUND SEN 12W IP20  3x  3x  280g	CEILING ROUND SEN 24W IP20  3x  3x  570g
CEILING ROUND SEN 18W IP20  3x  3x  435g	CEILING ROUND SEN 36W IP20  4x  4x  1075g
CEILING ROUND 12W IP44  3x  3x  280g 3x 	CEILING ROUND 24W IP44  3x  3x  570g 3x 
CEILING ROUND 18W IP44  3x  3x  435g 3x 	CEILING ROUND 36W IP44  4x  4x  1070g 4x 
CEILING ROUND SEN 12W IP44  3x  3x  285g 3x 	CEILING ROUND SEN 24W IP44  3x  3x  570g 3x 
CEILING ROUND SEN 18W IP44  3x  3x  440g 3x 	CEILING ROUND SEN 36W IP44  4x  4x  1080g 4x 



	Ø	H
CEILING ROUND 12W (SEN) IP20/IP44	257	62
CEILING ROUND 18W (SEN) IP20/IP44	326	67
CEILING ROUND 24W (SEN) IP20/IP44	374	67
CEILING ROUND 36W (SEN) IP20/IP44	480	67

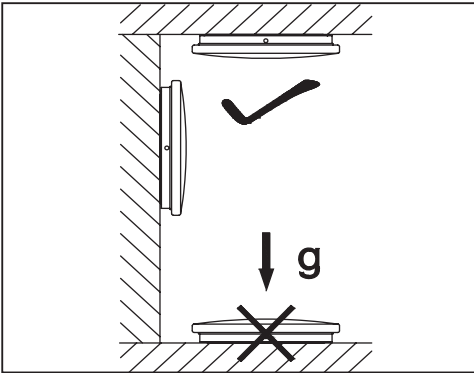


1

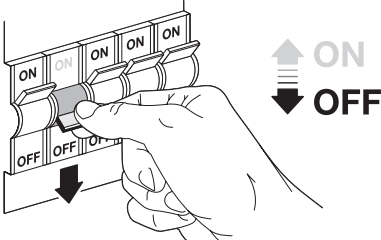


CEILING ROUND IP20

2



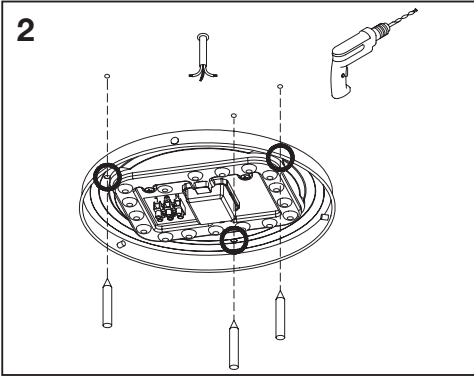


3

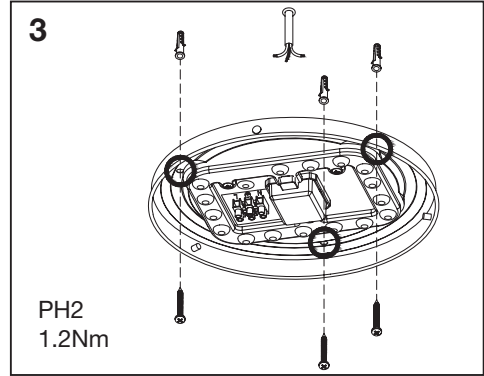

PH2
1.2Nm

CEILING ROUND IP44

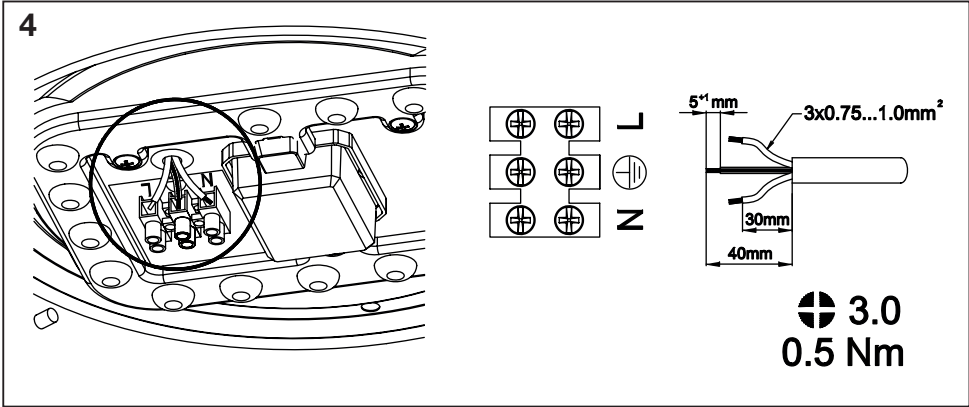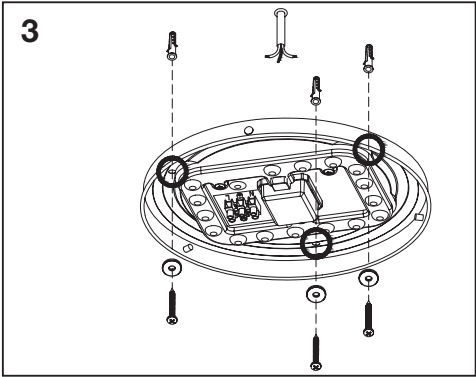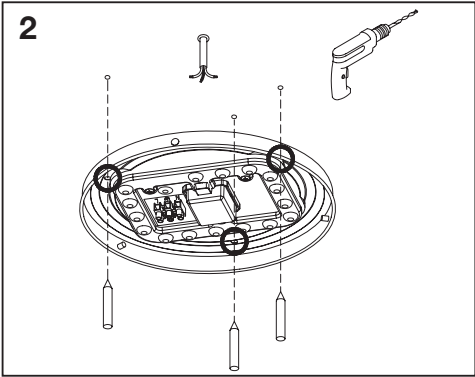





5

CEILING ROUND SEN

OFF  **ON**  **(A1 = ON)**

Sound threshold Daylight threshold

1		2		3		4	
A1	ON	A2	30-50 dB	A3	ON	A4	15-35 lux
B1	Disable	B2	60-80 dB	B3	Disable	B4	50-70 lux

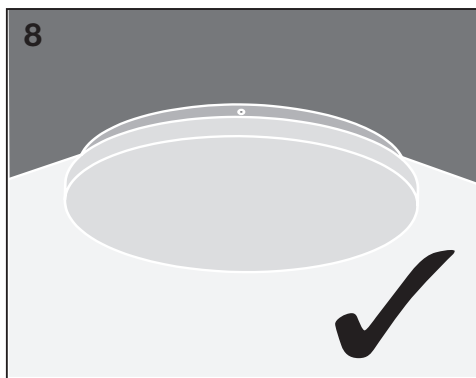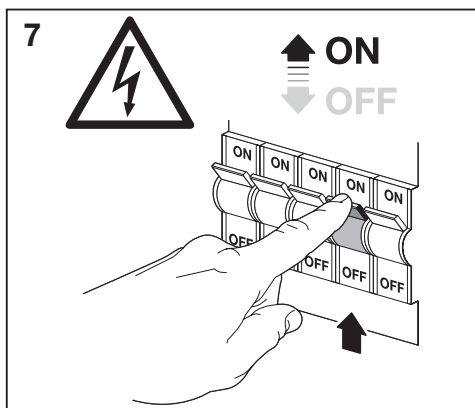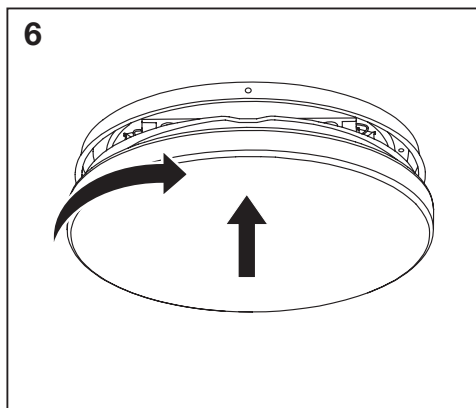

PAP
Raccolta Carta
Verifica le disposizioni
del tuo comune.



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com

C10449057
G11231976
28.09.25

GB LEDVANCE Ltd, Sterling House,
810 Mandarin Court, Warrington,
Cheshire, WA1 1GG, United Kingdom