




Návod na inštaláciu a obsluhu

KÚPEĽŇOVÝ ODSÁVAČ CATA UC

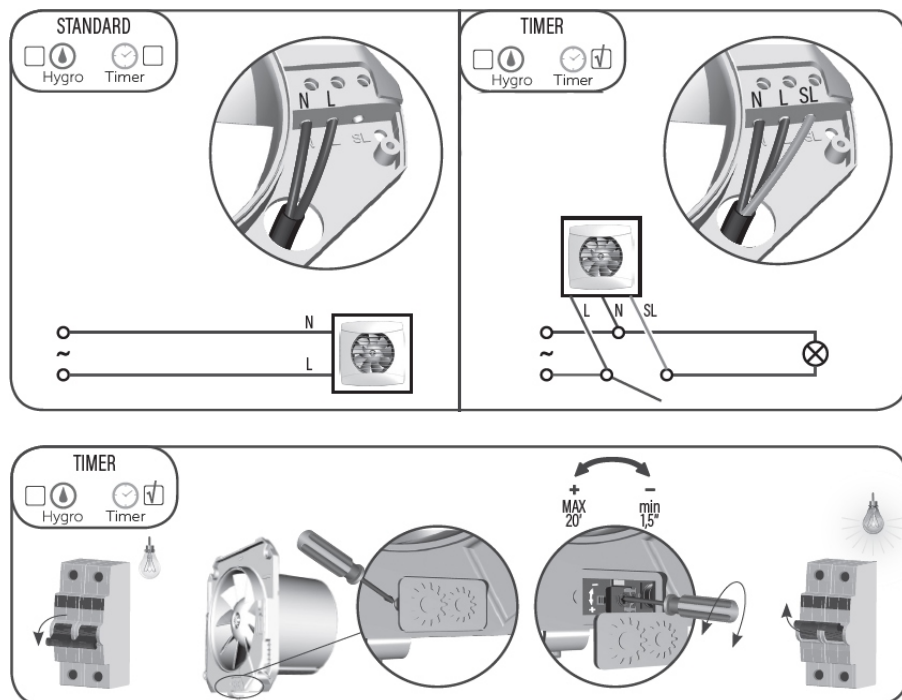

POKYNY NA SPRÁVNÚ LIKVIDÁCIU VÝROBKU

Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Výrobok zlikvidujte jeho odovzdaním na zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V krajinách Európskej únie a iných európskych krajinách existujú samostatné systémy zberu na zhromažďovanie použitých elektrických a elektronických výrobkov. Zaistením ich správnej likvidácie prispějete k prevencii potenciálnych rizík pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s odpadom. Recyklácia odpadových materiálov napomáha zachovaniu prírodných zdrojov surovín — z tohto dôvodu, prosím, nelikvidujte vaše staré elektrické a elektronické zariadenia spolu s komunálnym odpadom. Ak chcete získať podrobné informácie o recyklácii tohto výrobku, kontaktujte, prosím, pracovníka ochrany životného prostredia miestneho (mestského alebo obvodného) úradu, pracovníkov zberného dvora alebo zamestnancov predajne, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Výrobca týmto vyhlasuje, že zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smerníc 2006/95/ES a 2004/108/ES. Vyhlásenie o zhode je možné získať po zaslaní požiadavky e-mailom na adresu shoda@ceko.cz.

www.ceko.cz

cata

ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA A BEZPEČNOSŤ

Všeobecne je potrebné dbať na ustanovenia STN EN ISO 12100 (Bezpečnosť strojových zariadení. Všeobecné zásady projektovania. Posudzovanie rizika a znižovanie rizika) a ostatných súvisiacich predpisov. Pri akejkoľvek revíznej či servisnej činnosti je potrebné ventilátor odpojiť od elektrickej siete. Pripojenie a uzemnenie elektrického zariadenia musí vyhovovať najmä STN 33 2000-5-54, STN 33 2190 a STN 33 2000-5-51. Práce smie vykonávať iba pracovník s odbornou kvalifikáciou podľa Nariadenia vlády č. 194/2022 Z.z. o požiadavkách na odbornú spôsobilosť na výkon činnosti na elektrických zariadeniach a na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike. Motory ventilátorov majú krytie IP 44. Trieda izolácie je "B". Maximálna pracovná teplota prostredia je 40°C. Pred uvedením ventilátora do prevádzky musí byť vykonaná na zariadení východisková revízia elektrického zariadenia podľa STN 33 1500. Počas prevádzkovania je prevádzkovateľ povinný vykonávať pravidelné revízie elektrického zariadenia v lehotách podľa STN 33 1500.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

- nevhodným použitím a projektom
- nesprávnou manipuláciou (nevzťahuje sa na mechanické poškodenie) počas prepravy (náhradu za poškodenie vzniknuté počas prepravy je nutné uplatňovať u dopravcu)
- chybnou montážou, nesprávnym elektrickým zapojením alebo istením
- nesprávnou obsluhou
- neodborným zásahom do prístroja, demontážou prístroja
- použitím v nevhodných podmienkach alebo nevhodným spôsobom
- opotrebením spôsobeným bežným používaním zásahom tretej osoby
- vplyvom živeľnej pohromy

Odsávače pre toalety a kúpeľne

Tieto odsávače CATA sú ideálnym riešením pre vetranie kúpeľní, toaliet, kuchýň a malých miestností. Odsávače CATA UC sú vyrábané vo variantoch STANDARD a TIMER – s časovačom. Tieto odsávače sa jednoducho inštalujú, majú vysoký sací výkon, nízku hlučnosť a nízku spotrebu elektrickej energie.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENIE

Odsávače rady UC musia byť pripojené k jednofázovej sieti s napätím a frekvenciou uvedenými na štítku odsávača. Pri inštalácii musí byť použitý dvojpólový vypínač vo vzdialenosti rozpätia kontaktov minimálne 3 mm s minimálnym zafarbením 6 A. Konektory a káble sú na základovej doske odsávača. Aby bolo možné využiť stupeň

krytia proti postriekaniu vodou, použite príslušnú priechodku na kábel, ktorá je dodaná. Odsávač by mal byť pripojený natrvalo dvojžilovým káblom s minimálnym prierezom $2 \times 1 \text{ mm}^2$, pre trvalú inštaláciu, v pevnom kanáli alebo inštaláčnej lište. Uzemnenie nie je potrebné, pretože odsávač má dvojité izolácie (trieda II.). Elektrické zapojenie musí byť vykonané podľa noriem STN. Pred čistením je potrebné vždy odpojiť odsávač od hlavného prívodu.

PRIPOJENIE ODSÁVAČA TIMER S ČASOVAČOM

Modely s časovačom by mali byť ovládané diaľkovým spínačom, ktorý môže zároveň slúžiť aj ako vypínač osvetlenia. Po vypnutí svetla/ventilátora zabezpečí elektronický časovač ventilátora jeho chod ešte po nastavení dobu. Toto oneskorenie je možné upraviť (od 1 minúty až do maxima 15 minút) pootočením malého trimra pod krytkou.

INŠTALÁCIA

Do steny alebo stropu je potrebné pripraviť otvor s priemerom 100 mm podľa vybraného modelu, do ktorého sa zabuduje odťah odsávača. Odsávač by mal byť upevnený pomocou dodaných hmoždínok a skrutiek. Výstup musí viesť do vetranej miestnosti alebo do už existujúceho ventilačného systému budovy. Inštalácia by mala byť vykonaná pod dohľadom autorizovaného dodávateľa. Odsávač by mal byť umiestnený buď vo výške 2,25 m, alebo vo vzdialenosti väčšej ako 0,6 m od vonkajšieho okraja vane alebo sprchového kúta.

NEDIEROVANÝ VÝSTUP NA KÁBEL

V prípade prerazenia perforácie v mieste na káblový výstup nesmú zostať žiadne ostré výčnelky alebo hrany, ktoré by mohli poškodiť

UPOZORNENIE

Prístroj je určený na domáce použitie, nie na komerčné či priemyselné použitie. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípadoch, keď nebol dodržaný návod na príslušnú inštaláciu, údržbu a používanie odsávača. Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť oficiálny servis! výčnelky alebo okraje, ktoré by mohli poškodiť izoláciu kábelu.

OBAL

Vo vlastnom záujme (z dôvodu ľahkej prepravy poštou) si počas záručnej doby uchovajte originálny obal. Nepotrebný obal odovzdajte do zberu alebo vyhoďte do kontajnera na triedený odpad (najmä papier a zmiešané plasty).

