

# Řídící jednotka RGB s dálkovým ovladačem RGB74



## Základní popis

Multifunkční dálkový ovladač s IR přijímačem umožňuje ovládat všechny RGB LED pásy se společnou anodou. Umožňuje nastavení statické barvy, měnění barev v dynamickém módu, nastavení rychlosti změny, atd.

## Technické parametry přijímače:

Napájecí napětí: 12V/DC

Pracovní teplota: -20°C až +50°C

Rozměr: 65x35x22mm

Maximální zatížení: 3x4A

Zapojení: společná anoda












Ovládání výstupů RGB

## Zapojení:

- 1) Nejprve zapojte přívodní dráty, následně připojte napájecí kabely; před zapnutím zařízení se prosím ujistěte, že nemůže dojít ke zkratu.
- 2) Pro správný přenos infračerveného signálu je nutné se ujistit, že mezi ovladačem a infračerveným detektorem není žádná bariéra.

Popis tlačítkových funkcí je uveden v tabulce níže:


Zapnuto / Vypnuto

	Zapnuto / Vypnuto
	Volba ze 3 dynamických režimů (skoková změna, plynulé změna, pomalé prolínání)
	Zastaví dynamickou změnu a ponechá svítit vybranou barvu. Opakovaným mačkáním tlačítka dojde ke zpomalení (8 úrovní).
	Zruší dynamický efekt a dojde k navrácení k pevně zvolené barvě
	Volba rychlosti (pouze pro kolísavé, plynulé a pomalé měnění – 8 úrovní)
	Stmívač červeného LED světla, směr nahoru nebo dolů (16 úrovní)
	Stmívač zeleného LED světla, směr nahoru nebo dolů (16 úrovní)
	Stmívač modrého LED světla, směr nahoru nebo dolů (16 úrovní)
	Přednastavené barvy – červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, cyan a fialová
	Vymaže barvu. Poté vhodným nastavením tlumiče světla RGB změňte na libovolnou jinou
	Uloží nastavení barvy, režimu, prodlevy a rychlosti. V případě nestlačení tlačítka se nastavení neuloží.

**Upozornění:**

Napájecí napětí je DC12V, nikdy nepřipojujte na AC 230V!  
 Nikdy nepřipojujte dva kabely najednou, jinak dojde ke zkratu!  
 Napájecí kabely musí být zapojené přesně podle se schématem  
 Pro uchování identifikačních údajů nesnímejte štítek z přijímače

## Zapojení

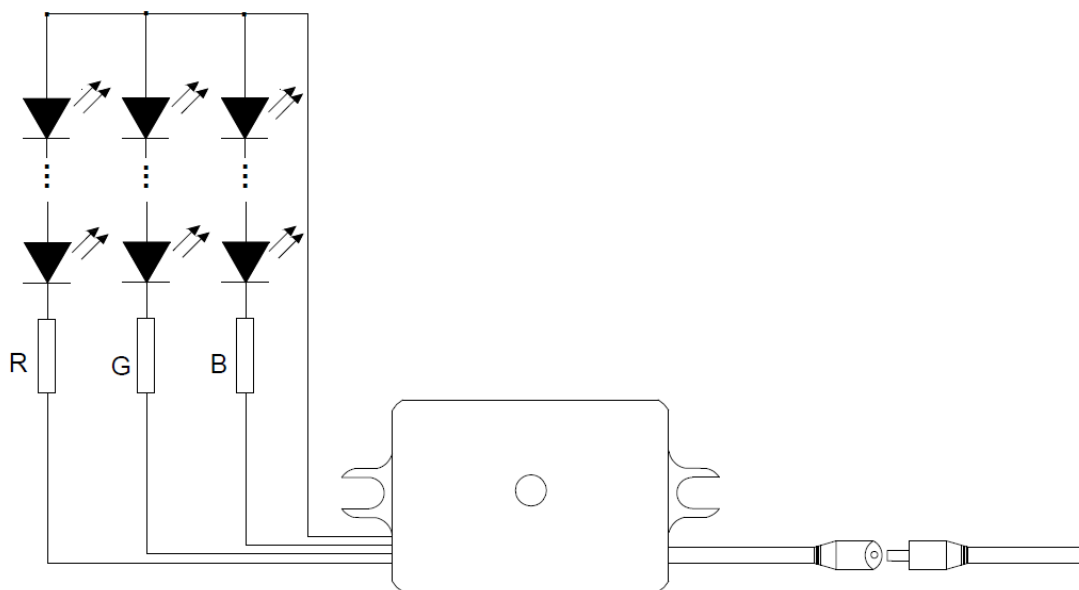

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být zlikvidován s běžným domovním odpadem. Až Vám přestane sloužit, je nutné jej předat příslušné sběrně odpadu, která zajistí jeho recyklaci. Pro informaci, kde se dá takový odpad odložit, kontaktujte Vaše technické služby, nebo firmu, kde jste tento produkt koupili.



UBC s.r.o. | Mělnická 87, 250 65 Bořanovice, Pakoměřice, Czech Republic  
Tel.: +420 283 090 760 | Fax: +420 283 090 761 | E-mail: info@sapho.cz  
Ident.no.: 27146987 | Tax ident.no.: CZ27146987 | Internet: www.sapho.cz