





SmartLife WS024 – návod


Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se.

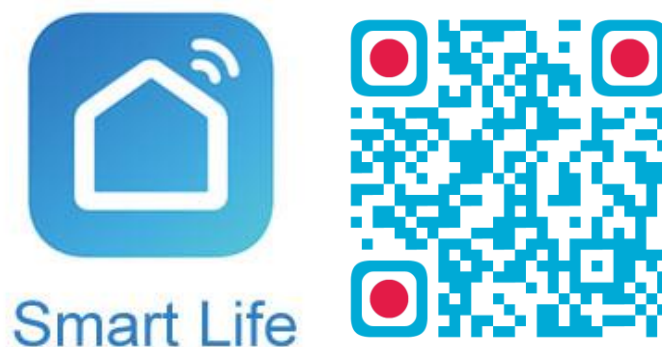

Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo přes telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.

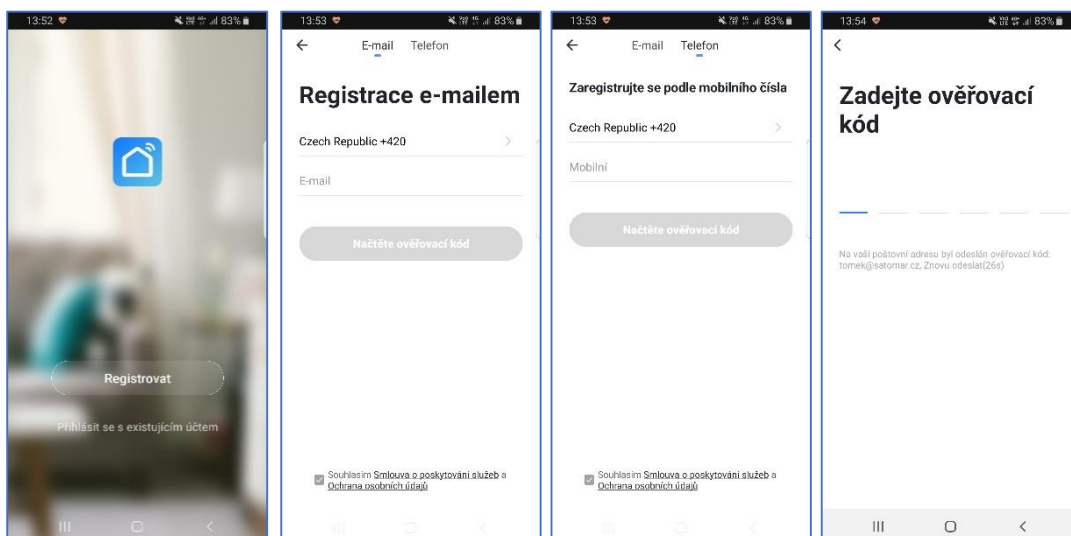


Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit, v jakých místnostech bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!

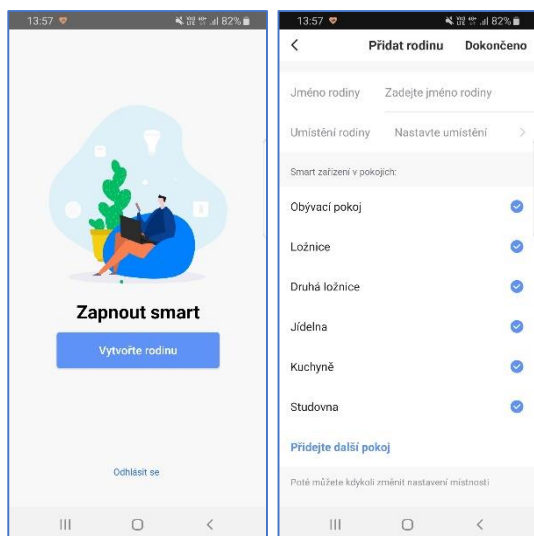


Pozn.: Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.

Na úvodní obrazovce zvolte volbu *Přidat zařízení* (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte symbol + v pravé horní části obrazovky) a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba *Přidat ručně*.

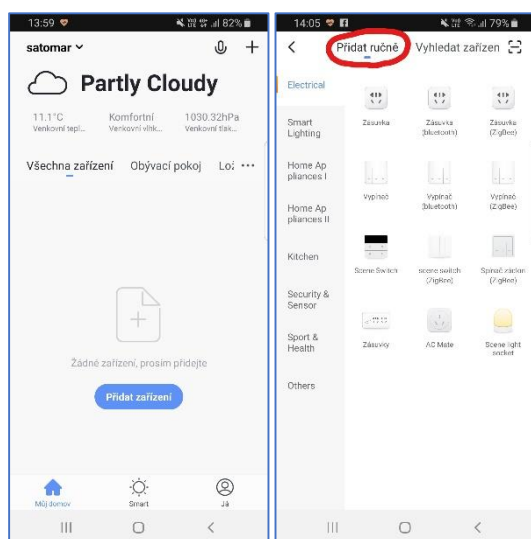


Pro přidání zásuvky WS024 vyberte volbu *Zásuvka* v sekci *Electrical*. Ujistěte se, že tlačítko na zásuvce rychle bliká (pokud ne, je tlačítko nutno déle podržet), a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.

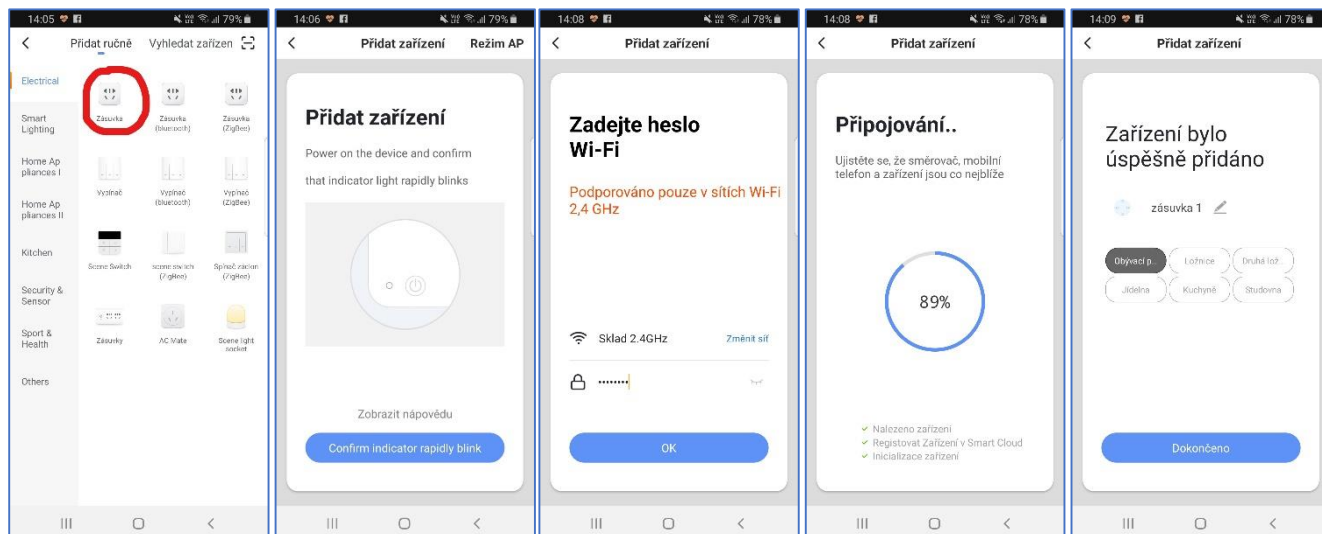


Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!

V základní přehledu vidíte jméno zásuvky, informaci o tom, zda je zapnutá, popř. ji můžete rychle zapnout/vypnout.

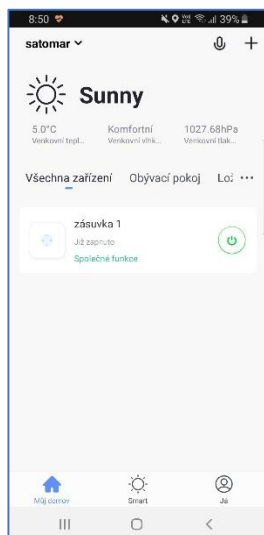

Pokud klepnete na název zásuvky, dostanete se do podrobnějšího nastavení. I zde můžete zásuvku zapínat/vypínat, ale také nastavovat časové plány, časovač vypnutí nebo sledovat statistiky spotřeby (pozn.: údaje se aktualizují s několikasekundovým zpožděním).

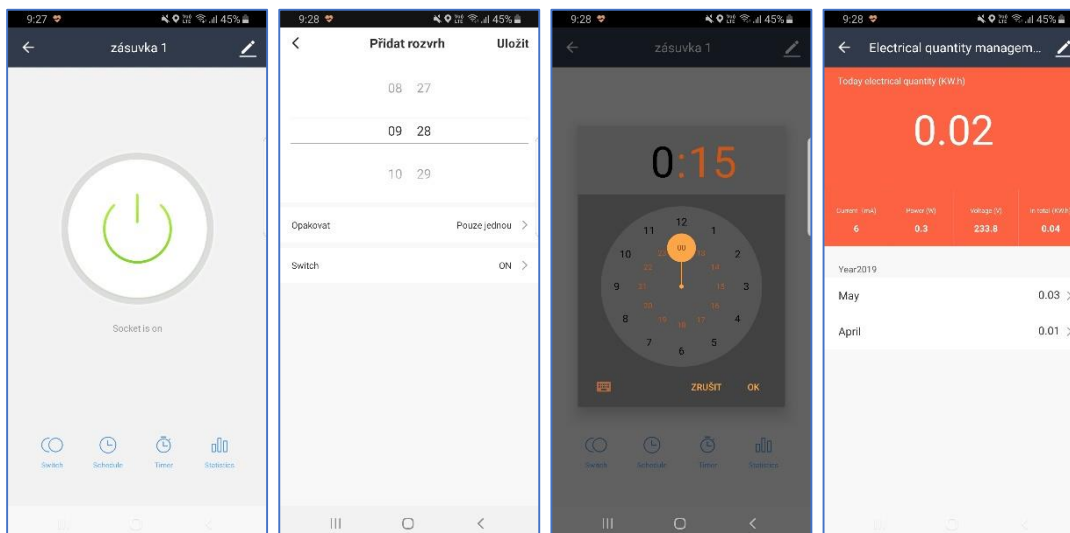

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Upozornění:

- *Tlačítko zap/vyp neslouží k bezpečnému odpojení spotřebiče od zdroje. Pro bezpečné odpojení spotřebiče od zdroje je nutné vytáhnout vidlici spotřebiče ze zásuvky.*
- *K zásuvkám nedoporučujeme připojovat současně zařízení s dlouhodobou nebo trvalou zátěží a/nebo vysokým příkonem (přímotopy, radiátory, lednice apod.).*

Časté dotazy

Jak zásuvku resetuji?

Reset provedete delším podržením tlačítka na zásuvce. V zásuvce musí cvaknout a poté se rozblíká zapínací tlačítko.

Jak postupovat, když chci zásuvku přidat do nové Wi-Fi sítě?

Zásuvku resetujte a znovu spusťte proces párování.

Co se stane, když zásuvku vytáhnou z elektrické sítě a poté ji znovu zapojím?

Zásuvka nepůjde dočasně ovládat z mobilní aplikace Smart Life. Po opětovném připojení by cca po deseti sekundách měla jít zásuvka znovu standardně ovládat.

Proč mi z aplikace nechodí upozornění?

Zkontrolujte, zda máte zaslání oznámení pro aplikaci Smart Life povolené na mobilním telefonu.

Zařízení je určeno pro domácí použití.



Tento výrobek obsahuje recyklovatelný elektrický odpad a baterie. Nesmí být po ukončení jeho životnosti vyhozen do popelnice se smíšeným domovním odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru nebo oddělenému sběru tak, aby byla zajištěná jeho ekologická recyklace.

Distributor iQtech pro ČR:

Agora DMT a.s., Řípská 11c, 627 00 Brno

