



I. Obsah balení:

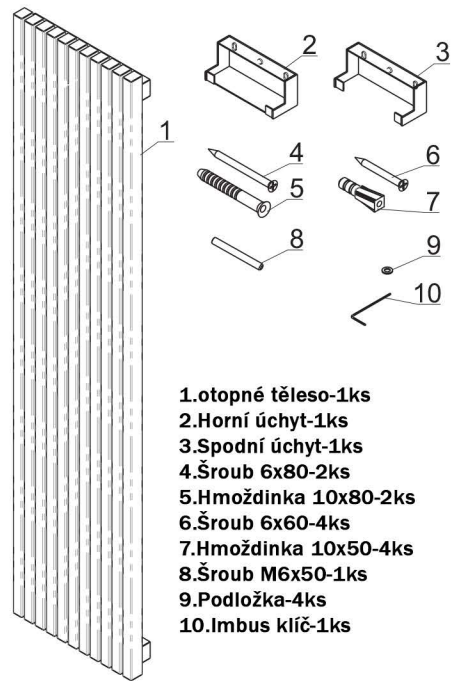


- 1.otopné těleso-1ks
- 2.Horní úchyt-1ks
- 3.Spodní úchyt-1ks
- 4.Šroub 6x80-2ks
- 5.Hmoždinka 10x80-2ks
- 6.Šroub 6x60-4ks
- 7.Hmoždinka 10x50-4ks
- 8.Šroub M6x50-1ks
- 9.Podložka-4ks
- 10.Imbus klíč-1ks


II. Našroubujte šroub (8)




III. Vyznačte na zdi polohu otvorů pro horní úchyt s ohledem na umístění přípojovacích trubek a ventilů

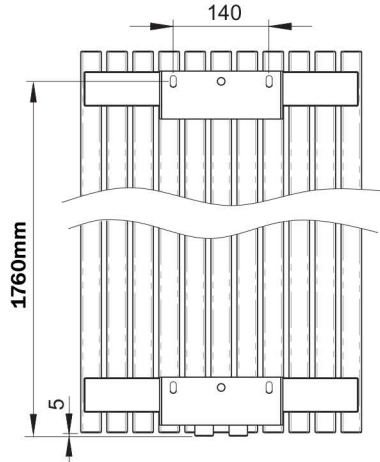

IV. Vyrtejte otvory a upevněte horní úchyt do zdi pomocí hmoždinek (7) a šrouby (6) s podložkami (9)

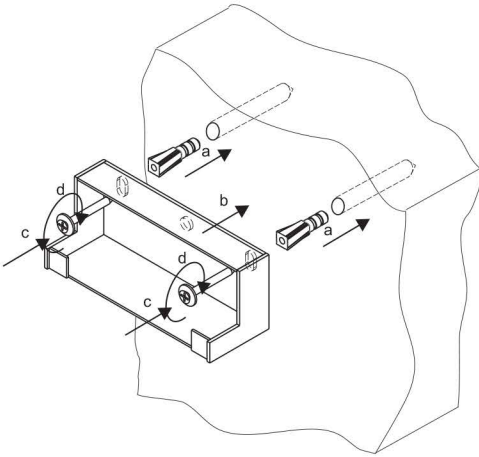


V. Ověřte správnost umístění úchyty vzhledem k připojení zavěšením topného tělesa. V případě potřeby proveďte korekci uchycení pomocí posunutí v rámci ovalných otvorů.




Pozor:při zavěšení otopného tělesa je nutné nasadit správně kovovou objímku do vnitřních rohů úchyty-viz nákres.(pohled dovnitř úchyty za spodní plech)!!!


VI. Jestli poloha otopného tělesa souhlasí s umístěním přípojovacích trubek a ventilu, dotáhněte šrouby (6) a upevněte úchyt dlouhou hmoždinkou se šroubem (4,5) do otvoru ve zdi skrz otvor uprostřed úchyty

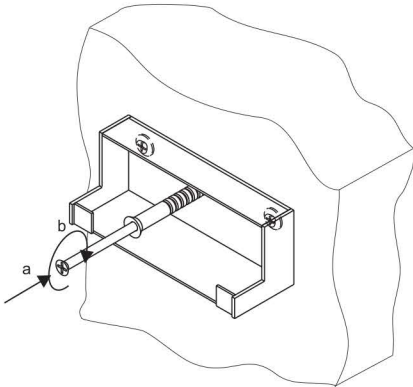

VII. Po zavěšení otopného tělesa do horního úchyty ho lehce odklopte od zdi, vsuňte na své místo spodní úchyt a označte jeho polohu na zdi.

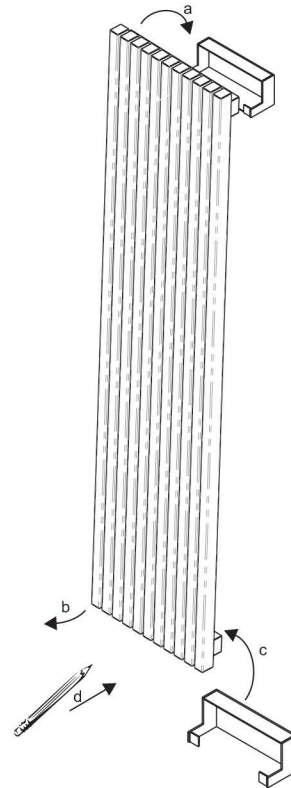

VIII. Upevněte spodní úchyt třemi šrouby (stejně jako horní)

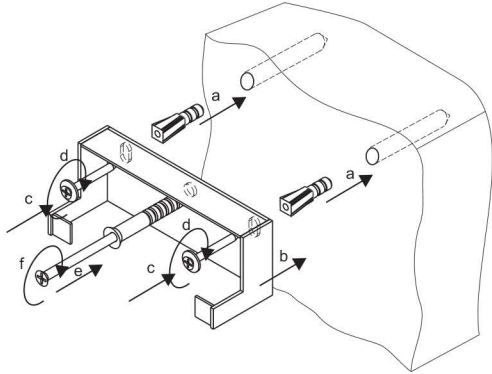

IX. Zavěste otopné těleso a dotáhněte šroub (8) imbusem.

